



## CIZALLA MULTICUCHILLAS

Esta máquina apresenta características de alta performance mecânica e pode ser aplicada em todos os mercados que precisem corte seu material em faixas, seja de placas, folhas ou bobinas, tais como couro, borracha e expandidos.

Construção extremamente sólida e confiável esta máquina é um equipamento indispensável para qualquer setor especial no setor de correias, esteiras transportadora e o setor de barracha em geral.

A Mod 1 é produzida em duas versões principais: Sistema de corte baseado em lâmina e contra lâmina, muito indicado para couro, papel cartão de fibras, TEXON, material sem amianto, etc. Sistema de corte baseado em lâmina circular de corte (160x70x2) contrário em cima de um contra rolo de nylón, muito indicada para barrachas, materiais micro porosos, materiais expandidos, etc. A espessura máxima de corte é 38 mm (dependendo do material a ser cortado).

A Mod 1 pode também ser equipada com um variador de velocidade e ainda um rebobinador para as fitas de material cartado



## SCHNEIDE MASCHINE MERFACH KLINGEN

Diese Maschine mit hohen mechanischen Eigenschaften wird in allen Bereichen eingesetzt, wo Material aus Platten, Blättern und auf Rollen in Streifen geschnitten werden muss, dazu gehören Leder, Gummi und Schaumstoffe.

Sie ist extrem zuverlässig, solide gebaut und ein unabdingliches Gerät für alle, die schneiden müssen, insbesondere im Bereich von Förderbändern und Gummi im Allgemeinen.

Das Mod. 1 wird in zwei Hauptversionen hergestellt: Mit dem Schneidesystem mittels Klinge und Amboss, das für Leder, Faserkarton, Texon, asbestosfreies Material usw. geeignet ist. Mit dem Schneidesystem mit Klingen Ø 160x70x2 mm. mit Kontrast auf Nylonwalzen, geeignet für Gummi, feinporigem Material, Schaumstoff. Die maximale Schneiddicke ist 38 mm. (abhängig von der Art des Materials)

Das Mod. 1 kann außerdem mit einem Elektronik-Geschwindigkeitsregler ausgestattet werden, der je nach Bedarf durch Aufwickler für das Sammeln der geschnittenen Streifen, ergänzt werden kann

### TECHNICAL DATA


<b>Working width</b>	mm 800 (31") mm 2400 (95")
<b>Working speed</b>	0-12 mpm (0-40 ft pm)
<b>Minimum Cutting Width</b>	25 mm (1")
<b>Cutting tools</b>	blade on nylon, blade & counter-blade, male and female blade & counter-blade

### Dimensions

**MOD 1E:**  
2300x1400x1450 mm  
(90x55x57in.),  
400 Kgs (880 Lbs)  
**Mod 1EX23 Belt:**  
3000x2800x1450 mm  
(118x110x57in.),  
800 Kgs (1800 Lbs)

### Available options

Unwinder, Rewinders, spiedo shaft  
in-feed/out-feed conveyors



## MACHINE DE DECOUPE MULTILAME

Cette machine, qui présente des caractéristiques mécaniques élevées, est utilisée dans tous les secteurs où il est nécessaire d'effectuer le découpage en bandes de matériaux sous forme de plaque, feuilles et rouleaux comme, par exemple, le cuir, le caoutchouc, les expansés.

Extrêmement fiable, robuste, c'est un équipement indispensable pour tous les opérateurs du secteur du découpage, particulièrement apprécié dans le domaine des tapis transporteurs et du caoutchouc en général.

La machine Mod. 1 est produite en 2 versions principales: Avec le système de découpe par lame et contre-lame, indiqué pour le cuir, les cartons fibrés, le Texon, les matériaux exempts d'amianto, etc.

Avec le système de découpe avec des lames Ø 160x70x2 mm, à contrepartie sur rouleau de nylón, indiqué pour le caoutchouc, les matériaux microporeux et les expandés. L'épaisseur maximum de découpe est de 38 mm (selon le type de matériau).

En outre, la machine Mod. 1 peut également être équipée d'un variateur électrique de vitesse et, en fonction des exigences, être complétée par des enrouleurs pour la récolte des bandes découpées.



## MAQUINA MULTI-LAMINAS PARA CORTE EM FAIXAS (SLITTER)

Esta máquina, de elevadas características mecánicas, se utiliza en todos los sectores que necesitan cortar tiras de materiales que se presentan en plancha, láminas y rollos, como el cuero, el caucho, espumas, etc.

Es una máquina de gran fiabilidad, de construcción sólida. Resulta un instrumento indispensable para todos los cortadores. Especialmente apreciada en el sector de las cintas transportadoras y del caucho en general.

La Mod. 1 se produce en 2 principales versiones: Con el sistema de corte mediante cuchilla y controcuchilla, indicado sobre todo para el cuero, cartones de fibra, Texon, materiales sin amianto, etc. Con sistema de corte mediante cuchilla de diámetro 160x70x2 mm, cuchilla de contraste sobre rodillo de nylón, indicado para caucho, microporoso, materiales de espuma. El espesor máximo de corte es de 38 mm, (dependiendo del tipo de material).

La máquina mod. 1 además, puede estar dotada de variador electrónico de la velocidad y, según exigencias, se puede ampliar con bobinadores para la recogida de las tiras cortadas



Italian Converting Solutions



## TAGLIERINA MULTILAMA

La Mod. 1, è una taglierina dalle elevate caratteristiche meccaniche, viene impegnata in tutti quei settori che necessitano di tagliare in liste dei materiali in lastra, foglio o rotolo, quali Cuoio, Gomma o Espans. Estremamente affidabile, di solida concezione, risulta un'attrezzatura indispensabile per tutti i tagliatori, particolarmente apprezzata nel settore dei nastri trasportatori e della gomma in generale.

La Mod. 1 viene prodotta in 2 versioni principali: con il sistema di taglio mediante lama e contro-lama, indicato per cuoio, cartoni fibrati, Texon, esenti amianto ecc.. oppure con il sistema di taglio mediante lame circolari Ø160x70x2 mm. Che operano su di un rullo in nylón di contrasto, indicato per gomma, microporosa, materiali espansi.

Lo spessore massimo di taglio è di 38 mm. (a seconda del materiale). La Mod. 1 inoltre, può essere corredata di variatore elettronico della velocità e, a seconda delle esigenze, di nastri trasportatori e avvolgitori per la raccolta delle liste tagliate

## MOD1 Taglierina multilama



## MULTI-BLADE SLITTER

This machine features high performance mechanical characteristics and can be employed in all fields requiring the cutting in strips of materials coming in sheets, plates and rolls, such as leather, rubber, and foam.

Solidly built and designed for extreme reliability, this machine is an indispensable equipment for any factory cutting department, and it's especially useful in the conveyor belts and rubber sector in general.

The Mod.1 is produced in 2 main version: equipped with a cutting system by means of circular blade and counter-blade, well suited for leather, fiber cartons, Texon, asbestos free materials, and so on; or equipped with Ø160x70x2 mm blades cutting on a nylón covered counter-shaft, well suited for rubber, microporous and foam materials. The maximum cutting thickness is 38 mm (depending on the materials).

The Mod. 1 can also be provided with adjustable electronic speed device and, on demand, can be equipped with conveyor or rewinder unit for collecting the material cut strips

Officina Meccanica  
**IMESA srl**  
Viale Industria, 106/108  
27025 Gambolò (PV) - Italy  
+39 0381 930708  
imesa@imesasrl.it

[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)

**IMESA srl** Viale Industria, 106/108 - 27025 Gambolò (PV) - Italy +39 0381 930708 - [imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)

# Modelli



**MOD 1 BABY**

Luce 800-1000mm  
800-1000mm wide



**MOD 1 BABY**

Disponibile anche con tavolo a rulli folti in ingresso con avvolgitore posteriore

Also available with in-feed idle rollers table



**MOD 1 REW**

Equipaggiata di culla ed avvolgitore posteriore completo di albero ad espansione o aspo

Officina Meccanica  
**IMESA srl**

Viale Industria, 106/108 - 27025 Gambolò (PV) - Italy  
+39 0381 930708 - [imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)

[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)




**MOD 1 EX23 BELT**

Con nastro trasportatore in ingresso  
With in-feed conveyor

**MOD 1 SLITTING LINE**

Disponibile con rulliera motorizzata, nastro trasportatore e culla motorizzata in ingresso


Available with powered in-feed roller table, conveyor or powered cradle

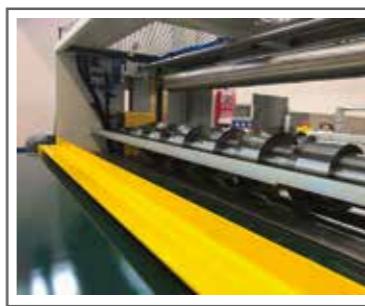

**MOD 1 MF**

Con lame e controlame maschio e femmina, particolarmente indicato per il taglio di gomma cruda

With male and female blades and counter-blades, well suited for cutting uncured rubber

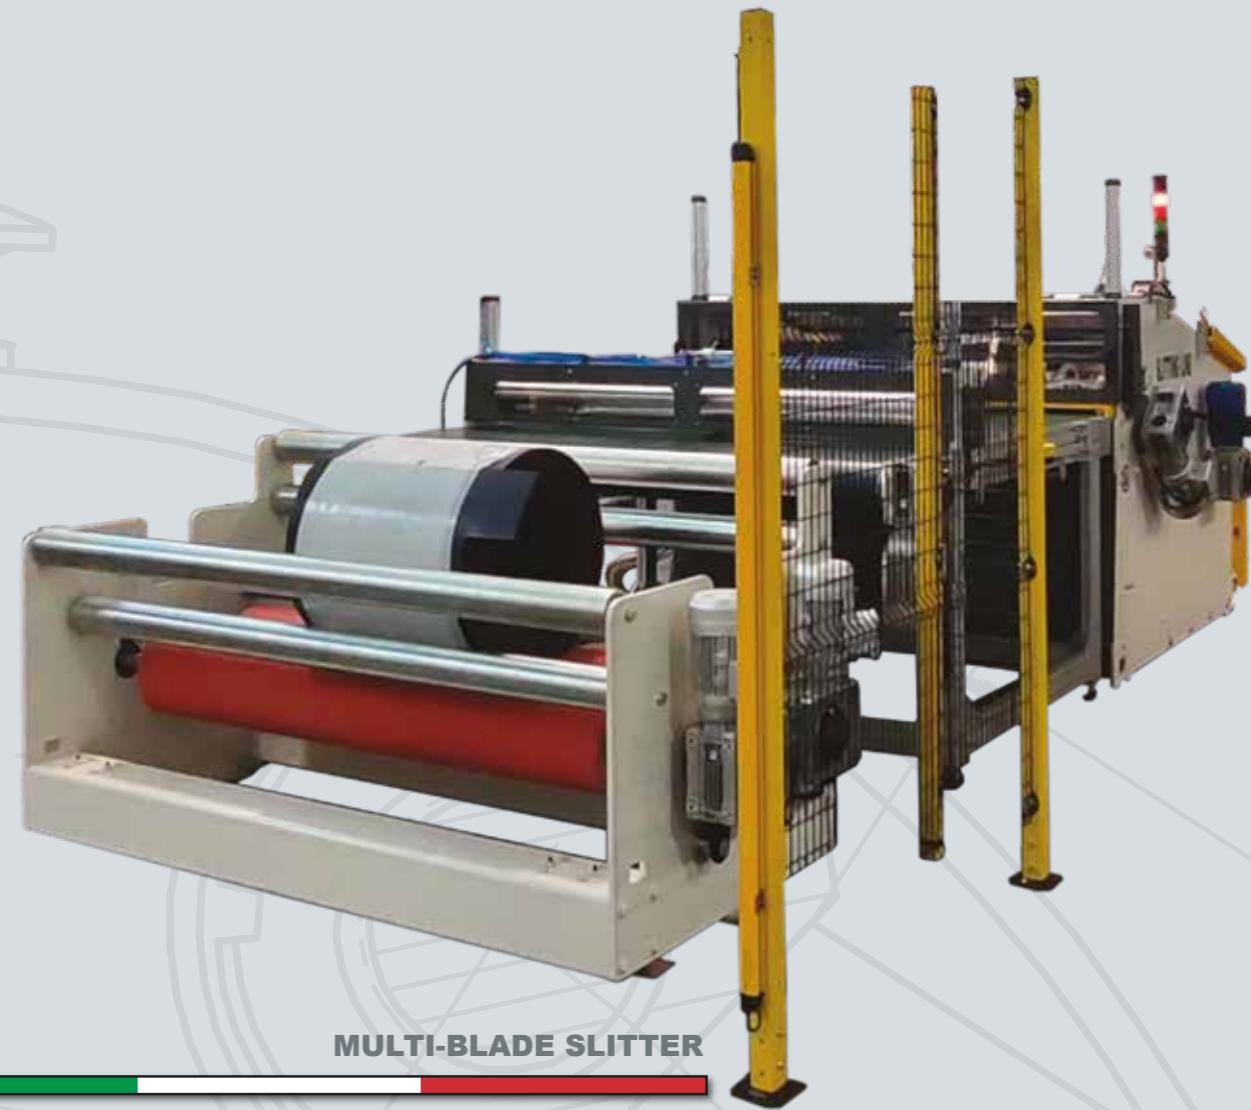

**MULTI-BLADE SLITTER**



Equipped with cradle and rear rewinder complete with expansion or spiedo shaft



Dispositivo  
controrullo superiore  
Upper counter-roller  
support device



Sollevatore  
sincrono albero lame

Synchronous lifter  
for the blade shaft